

SE220M-20/A – SE250M-20/A

Photovoltaik-Modul


PHOTOVOLTAIK MODUL SE220M-20/A – SE250M-20/A


Ein leistungsfähiges Photovoltaikmodul, das durch Langlebigkeit, Leistungsstärke und neuester, innovativer Technik besticht.

Der sehr hohe Siliziumgehalt der 60 Zellen macht dieses Modul extrem effektiv, was sich auch auf den Wirkungsgrad und somit die höhere Solarernte auswirkt. Dieses Modul ist auch für ein Dach mit geringer Fläche geeignet.


Die Module verfügen über eine externe Rückversicherung.

Energie für die Zukunft »

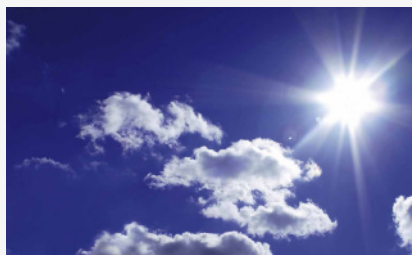

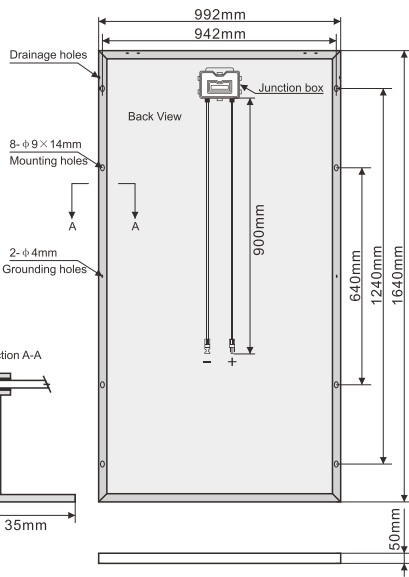

I-V CURVES OF PV MODULE

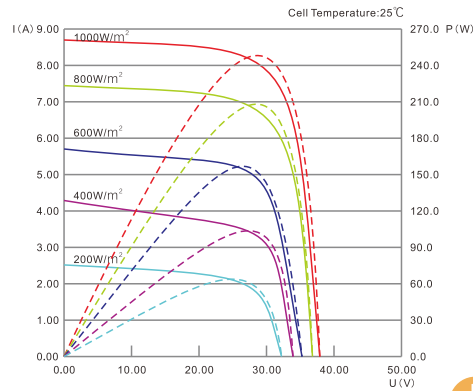

HIGH PERFORMANCE
Photovoltaic Modules Series



SE220M-20/A – SE250M-20/A

Photovoltaik-Modul

TECHNISCHE DATEN	SE220M-20/A	SE225M-20/A	SE230M-20/A	SE235M-20/A	SE240M-20/A	SE245M-20/A	SE250M-20/A
Max. Leistung (Pmax) nach STC	220 W 0/ + 5%	225 W 0/ + 5%	230 W 0/ + 5%	235 W 0/ + 5%	240 W 0/ + 5%	245 W 0/ + 5%	250 W 0/ + 5%
MPP-Spannung (Vmpp)	23.10 V	28.40 V	28.70 V	29.0 V	29.30 V	29.60 V	29.90 V
MPP-Strom (Impp)	7.83 A	7.93 A	8.02 A	8.11 A	8.20 A	8.28 A	8.37 A
Leerlaufspannung (Voc)	35.5 V	35.8 V	36.1 V	36.4 V	36.7 V	37.0 V	37.3 V
Kurzschlussstrom (Isc)	8.48 A	8.56 A	8.64 A	8.72 A	8.80 A	8.88 A	8.96 A
Temperaturkoeffizient %/k	0.06 ± 0.01						
Temperaturkoeffizient mv/k	-(155 ± 10)						
Maximale Systemspannung	1000 VDC						
Zellen	60 Stück (6x10) hintereinander geschaltet, monokristallin						
Zellmaße	156 x 156 mm						
Bypass-Dioden	3						

BAUTEILE & MECHANISCHE DATEN	SE220M-20/A	SE225M-20/A	SE230M-20/A	SE235M-20/A	AEET-SE240M-20/A	SE245M-20/A	SE250M-20/A
Modulmaß	1.640 x 992 x 50 mm						
Gewicht	20 kg						
Anschluss	MC 4 - Konnektor oder kompatibel						
Anschlusskabel	4.0 mm ² , 1000 mm Länge						
Modulwirkungsgrad	13.5 %	13.8 %	14.1 %	14.4 %	14.8 %	15.1 %	15,7 %

GARANTIE & ZERTIFIKATION	SE220M-20/A	SE225M-20/A	SE230M-20/A	SE235M-20/A	AEET-SE240M-20/A	SE245M-20/A	SE250M-20/A
IEC / EN 61215: 2005	TÜV Nord - Registered No.: 44 780 12 406749 - 087						
IEC / EN 61730-1: 2004	TÜV Nord - Registered No.: 44 780 12 406749 - 087						
Produktgarantie	12 Jahre						
Leistungsgarantie	12 Jahre (90% auf Pmin)						
Leistungsgarantie	25 Jahre (80% auf Pmin)						

Die Module verfügen über eine externe Rückversicherung.

Es gelten die Herstellergarantien der jeweiligen Hersteller, näheres erhalten Sie auf den jeweiligen Herstellerwebseiten.

AEET ist kein Hersteller oder OEM-Hersteller.



ADRESSE
AEET Energy Group GmbH
Schwarzer Weg 5
D-37581 Bad Gandersheim

KONTAKT
Fon +49(0)53 82 . 955 979-0
Fax +49(0)53 82 . 955 979-9

INTERNET
info@aeet-energy.com
www.aeet-energy.com