

# SunTechnics

## Solarstrommodul

### C 165 P – 24V

#### Elektrische Kennwerte\*

|                                 |                   | 24 V  |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| • Nennspitzenleistung**         | [W <sub>p</sub> ] | 165,0 |
| • Kurzschlussstrom              | [A]               | 5,5   |
| • Leerlaufspannung              | [V]               | 43,1  |
| • Spannung bei max. Leistung[V] |                   | 34,6  |
| • Strom bei max. Leistung       | [A]               | 4,8   |

\* bei STC: 1000 W/m<sup>2</sup>, 25°C, AM 1,5

\*\* +/- 3%

#### Konstruktive Merkmale\*


|                                   |      |                 |
|-----------------------------------|------|-----------------|
| • Zellart                         |      | quadratisch     |
| • Abmessung der Zellen            | [mm] | 125 x 125       |
| • Polykristalline Zellen in Reihe |      | 72              |
| • Multi-Contact-Stecker           |      | ja              |
| • Rahmen                          |      | Aluminium       |
| • Abmessungen (L x B x H)         | [mm] | 1575 x 826 x 46 |
| • Gewicht                         | [kg] | 17,0            |
| • Hersteller                      |      | Sharp           |

\* alle Abmessungen +/- 2mm

#### Zertifikate

- IEC 61215
- Schutzklasse II
- 25 Jahre Leistungsgarantie\*

\* auf 80 % der Leistung

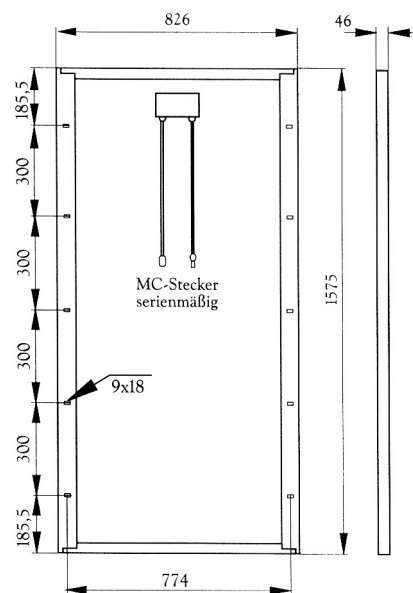

Ihr SunTechnics-Partner

Alle Angaben ohne Gewähr.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: 05/2003