

STP280 - 24/Vd STP275 - 24/Vd



280 Watt POLYKRISTALLINES SOLARMODUL



Merkmale



Exzellenter Modulwirkungsgrad
Bis zu 14,4% dank führender Zelltechnologie und modernster Fertigungskapazität



Selbstreinigend & reduzierte Reflexion
Verbesserte Lichtabsorption und Reduzierung der Verschmutzung durch wasserabweisendes Antireflexglas



Positive Leistungstoleranz
Garantierte positive Leistungstoleranz von 0/+5% gewährleistet hohe Erträge



Hervorragendes Schwachlichtverhalten
Hervorragende Leistung bei geringer Lichteinstrahlung



Hohe mechanische Belastbarkeit
Alle Module sind zertifiziert für erhöhte Wind/Sog- (3.800 Pascal) und Schneelasten (5.400 Pascal)*



Suntechs Stromklassensortierung
Alle Suntech-Module werden nach Stromklassen sortiert und verpackt. Dies maximiert die Systemleistung und reduziert Mismatch-Verluste um bis zu 2%.

Zertifizierungen und Standards:
UL1703, IEC 61215, IEC 61730, Konformität mit CE



**



Wenn es um eine dauerhaft zuverlässige Leistung geht, ist Suntech Ihr Partner


- Weltmarktführer bei der Herstellung kristalliner Silizium-Solarmodule
- Branchenführende Fertigungskapazität und Spitzentechnologie
- Strenge Qualitätskontrollen, die den höchsten internationalen Standards entsprechen: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 und ISO 17025: 2005
- Getestet für raue Umgebungen (Korrosionstest mit Salznebel und Ammoniak: IEC 61701, IEC 62716)***



Neues, verbessertes Rahmendesign

Der neue starre und robuste Hohlkammerahmen von Suntech bietet vier zusätzliche Erdungsmöglichkeiten und damit eine größere Flexibilität und eine einfachere Montage. Rahmenmarkierungen bieten Ihnen Schutz vor Produktfälschungen und die Gewissheit, Originalprodukte von Suntech erhalten zu haben.

Branchenführende Garantieleistung auf Pnom-Basis

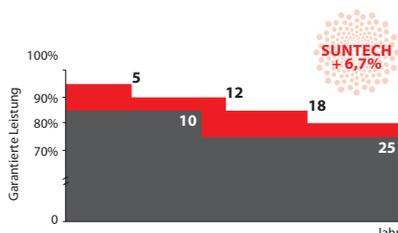


- Gemessen an der Nennleistung (Pnom)
- Übertragbare 25-jährige Garantie auf die Leistung: 5 Jahre/95%, 12 Jahre/90%, 18 Jahre/85%, 25 Jahre/80% ****
- Garantiert 6,7% mehr Leistung als der branchenübliche Standard im Laufe von 25 Jahren
- 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung




Zuverlässige IP67-Anschlussdose

Installation in beliebiger Ausrichtung wird unterstützt. Hochwertiger Steckverbinder mit geringem Widerstand gewährleistet maximale Modulleistung für optimale Energieproduktion.

* Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Montagehandbuch für Suntech Standardmodule. ** PV Cycle nur auf dem EU-Markt.
*** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Montagehandbuch für die küstennahe Installation von Suntech Produkten.
**** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Suntech Produktgarantie.

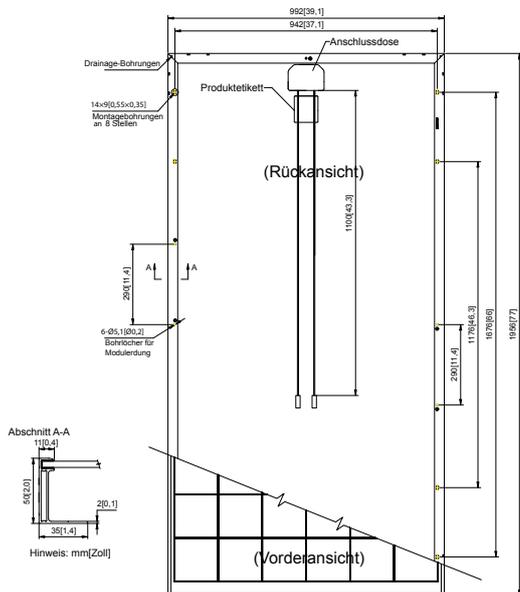


Strom-Spannungs- & Leistungs-Spannungskennlinie (280-24)

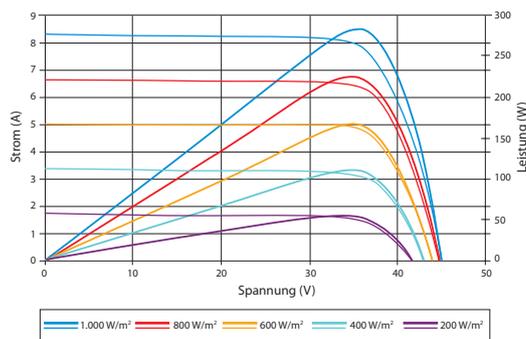

Hervorragende Leistung bei schwachem Licht: bei einer Strahlungsintensität von 200 W/m² (Luftmasse 1,5, 25 °C) ist ein relativer Modulwirkungsgrad von mehr als 95,5% gegenüber Standardtestbedingungen (1.000 W/m²) erreichbar.

Händlerangaben



Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Elektrische Eigenschaften

STC (Standardtestbedingungen)	STP280-24/Vd	STP275-24/Vd
Optimale Betriebsspannung (Vmp)	35,2 V	35,1 V
Optimaler Betriebsstrom (Imp)	7,95 A	7,84 A
Leerlaufspannung (Voc)	44,8 V	44,7 V
Kurzschlussstrom (Isc)	8,33 A	8,26 A
Maximale Leistung unter STC (Pmax)	280 W	275 W
Modulwirkungsgrad	14,4%	14,2%
Modulbetriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C	
Maximale Systemspannung	1,000 V DC (IEC)/600 V DC (UL)	
Maximaler Bemessungsstrom bei Reihensicherung	20 A	
Leistungstoleranz	0/+5 %	

STC (Standardtestbedingungen): Strahlungsintensität 1,000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse=1,5; Beim Einsatz führender AAA-Solarsimulatoren (IEC 60904-9) können Messgenauigkeiten von +/- 3% erreicht werden.

NOCT	STP280-24/Vd	STP275-24/Vd
Maximale Leistung bei NOCT (Pmax)	204 W	201 W
Optimale Betriebsspannung (Vmp)	32,0 V	31,9 V
Optimaler Betriebsstrom (Imp)	6,39 A	6,29 A
Leerlaufspannung (Voc)	40,8 V	40,7 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,74 A	6,68 A

NOCT: Strahlungsintensität 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, Luftmasse=1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s; Beim Einsatz führender AAA-Solarsimulatoren (IEC 60904-9) können Messgenauigkeiten von +/- 3% erreicht werden.

Temperatureigenschaften

Nenntemperatur bei Zellbetrieb (NOCT)	45 ± 2 °C
Temperaturkoeffizient von Pmax	-0,44 %/°C
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,33 %/°C
Temperaturkoeffizient von Isc	0,055 %/°C

Mechanische Eigenschaften

Solarzelle	Polykristallines Silizium 156 × 156 mm (6 Zoll)
Anzahl der Zellen	72 (6 × 12)
Abmessungen	1956 × 992 × 50 mm (77,0 × 39,1 × 2,0 Zoll)
Gewicht	27,0 kg (59,5 lbs.)
Frontglas	4,0 mm (0,16 Zoll) gehärtetes Glas
Rahmen	Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose	Schutzklasse IP67 (3 Bypass-Dioden)
Anschlusskabel	TÜV (2Pfg1169:2007), UL 4703, UL 44 4,0 mm² (0,006 Zoll²), symmetrische Längen (-) 1.100mm (43,3 Zoll) und (+) 1.100 mm (43,3 Zoll)
Steckverbinder	H4-Verbinder (MC4-steckbar)

Versandeinheiten

Container	20' GP	40' GP	40' HP
Stück je Palette	21	21	21
Paletten pro Container	5	12	24
Stück je Container	105	252	504